

ROZSDAMENTES KORLÁTOK / KORLÁT RENDSZEREK



Korlátokkal életünk minden területén találkozhatunk. Elsődleges céljuk, hogy biztosítsák számunkra a veszélymentes közlekedést a közterületeken és közintézményekben, lépcsőházakban és teraszokon, valamint otthonainkban, legyen szó biztonsági, térelválasztó, kül- vagy beltéri korlátról.

A rozsdamentes acélból készült korlátrendszerek legfőbb erénye, hogy ellenállnak mindenfajta környezeti vagy kémiai behatásnak, ezért élettartamuk rendkívül hosszú. Nem utolsó sorban esztétikus és elegáns megjelenésük miatt dekoratív szerepet is játszanak.

Felhasznált anyagok

Rozsdamentes acél:

A korlátrendszer a következő, különböző profilú rozsdamentes alapanyagokból készülhet:

cső, zártszelvény, laposacél, köracél, szögacél, négyzetacél, lemez, sodrony vagy szitaszövet.

A rozsdamentes felületek kiképzése a következő lehet:

natúr, szálcsiszolt, kézi- ill. elektropolírozott, gyöngyszórt vagy szinterezett.

Fa:

Fa fogódzkodó korlát beépítésére is van lehetőség, a fa anyaga pácolt, hőkezelt kivitelben kapható.

Üveg:

A tartóoszlopok közötti terek kitöltése céljából üveg vagy polikarbonát lapok helyezhetők be, melyek rögzítése különböző üvegfogók segítségével történik. Az üveg edzett kivitelben kerül beépítésre, valamint biztonsági fóliával is rendelhető.

Üvegrögzítés:

- Pontmegfogással
- „L” befogással
- Sarokmegfogással



Gyártás

A felsorolt funkciókat betöltő magán célra vagy ipari mennyiségben egyaránt gyártunk számos alakú és méretű korlátot.

A korlátok tervezése cégünknel formatervező bevonásával történik, de egyedi igényeknek megfelelő korlátokat is készek vagyunk legyártani hozott tervek alapján.

Telepítés

A falhoz való rögzítése történhet speciálisan kialakított rögzítőelemek, talplemezek segítségével, melyek felfogatása csavarral oldható meg.

MARINA korlát

A Marina típusú korlát szálcsiszolt rozsdamentes kézfogóval és oszloppal készül és edzett üveg betéttel rendelkezik.

Adatok:

Magasság x vastagság: 1100 x 170 mm

Súly: 21 kg/m

Cső átmérő: Ø 50 mm

Üveg vastagsága: 6, 8, 10 vagy 12 mm

Üvegezés: Egy- vagy kétrétegű biztonsági üveg fólia színei: kék, zöld, szürke, víztiszta

Rögzítés: Az oszlop elemek felfogatása lehet külső vagy felső. A rögzítés külső szinten történik. 4 db dübel/oszlop. A talplemez részben történő befalazására is van mód.



ÜLLŐI korlát

Az Üllői típusú korlát rozsdamentes cső kézfogóval és U-profil kerettel készül. A korlát teljes hosszában üvegbetétes. Különösen ajánlott nagy forgalmú, védelmet igénylő helyeknél, lejáratoknál, lépcsőknél.

Adatok:

Magasság x vastagság: 1080 x 200 mm

Súly: 30 kg/m

Cső átmérő: Ø 50 mm

Üvegezés: egy- vagy kétrétegű biztonsági üveg fólia színei: kék, zöld, szürke, fehér, víztiszta

Rögzítés: A rögzítés járda vagy padló szinten történik 2 db dübel/oszlop segítségével.



KATALIN korlát

A Katalin típusú korlát rozsdamentes korlát kéz- fogóval és oszloppal, függőleges rácsozással készül.

Magasság: 900 mm

Súly: 8 kg/m

Cső átmérő: kézfogó: Ø 50 mm
tartóoszlop: Ø 42,4 mm

Rögzítés: Az oszlop elemek felfogatása lehet külső vagy felső, valamint az oszlopok oldalsó vagy felső tárcsás megfogatással rögzíthetők padló szintjén 3 db/oszlop dübelrel.



Rozsdamentes korlát kiegészítők


Rövid szárú csőívek:

Jellemző anyagminőség: KO 33 – 1.4301 – AISI 304
 Méretek: Átmérő: 18 x 219,1 mm
 Falvastagság: 1,5 – 2 mm
 Kivitel: natúr, matt



Hosszú szárú csőívek:

Jellemző anyagminőség: KO 33 – 1.4301 – AISI 304
 Méretek: Átmérő: 18 x 50 mm
 Falvastagság: 1,5 – 2 mm
 Kivitel: natúr, matt

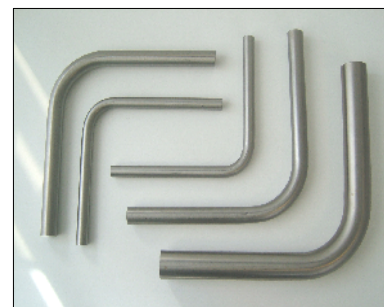


T-idomok:

Jellemző anyagminőség: KO 33 – 1.4301 – AISI 304
 Méretek: Átmérő: 21,3 x 114,3 mm
 Falvastagság: 2 mm
 Kivitel: natúr, matt



Talplemez:

Jellemző anyagminőség: KO 33 – 1.4301 – AISI 304
 Méretek: Külső átmérő: 50 – 150 mm
 Belső átmérő: 10 – 73 mm
 Furatok száma: 3 – 4 db
 Kivitel: natúr, matt

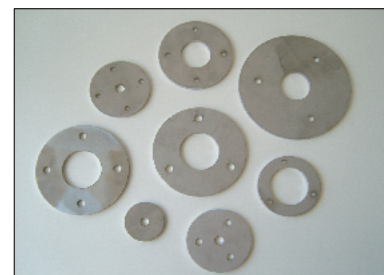


Rozsdamentes üvegfogók

Azonosító: CC 700

Jellemző anyagminőség:
KO 33 – 1.4301 – AISI 304


Méretek: A: 50 mm
B: 40 mm
D: 16 mm
G: 8/10 mm

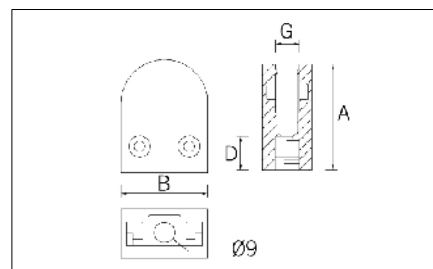

Azonosító: CC 701

Jellemző anyagminőség:
KO 33 – 1.4301 – AISI 304


Méretek: A: 50 mm
B: 40 mm
D: 16 mm
G: 8/10 mm

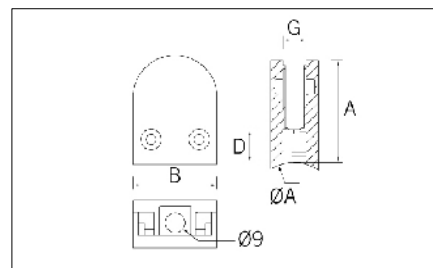

Azonosító: ST 302

Jellemző anyagminőség:
KO 33 – 1.4301 – AISI 304


Méretek: Ø A: 43 mm
Ø B: 43 mm
A: 54 mm
B: 52 mm

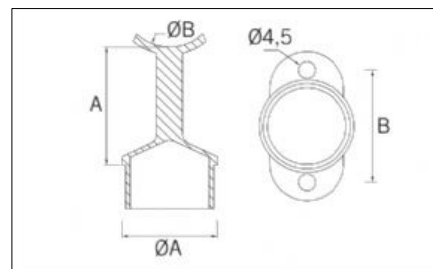

Azonosító: ST 303

Jellemző anyagminőség:
KO 33 – 1.4301 – AISI 304


Méretek: Ø A: 43 mm
A: 70 mm
B: 64 mm

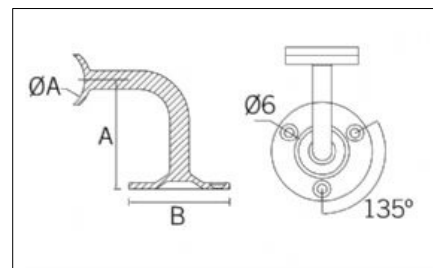

Azonosító: ST 304

Jellemző anyagminőség:
KO 33 – 1.4301 – AISI 304

Méretek: Ø A: 43 mm
A: 67,7 mm
B: 67 mm

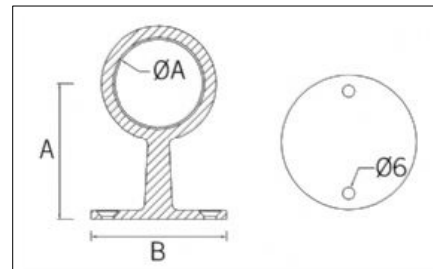

Referenciáink

Dunaharaszti – térrekonstrukció
Marina part II. – erkélykorlátok
Prestige Towers – erkélykorlátok
Raiffeisen Bank – íves lépcsőkorlát
Budai villák – erkélyek, belső korlátelelemek
Horvátország tengerparti villa – korlátelelemek
Budapest – BKV Rt. Metró állomások felújításai
Budapest – közterein oszlopok és korlátrendszerek
Debrecen – Főnix Csarnok oszlop-, és korlátelelemek
Hajós Alfréd uszoda – műugrótorony korlátrendszerek
Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. – aluljárók korlát elemei



További információért forduljon hozzánk bizalommal,
vagy látogasson el weboldalunkra:
www.dldh.hu

Direct-Line Kft.
2330–Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 14.
email: info@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu